
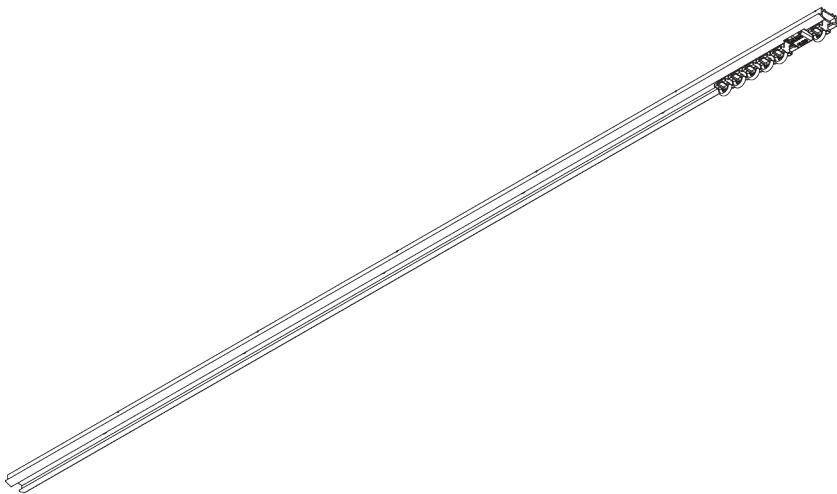


SG 6011



PRODUKTINFORMATIONEN

- **Bedienung:** Hand
- **Grösse:** S-M
- **Montage:** Nut (Center SG 7550)
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion


Merkmale:

- 2-Komponenten-Gleiter-Technologie (2C)
- Vorgebohrtes Profil
- Biegbar
- Werkzeug Center SG 7550

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. PROFIL

Profil- und
Biegeinformationen




SG 6011p

Profil

Radius:
10 cm, 20 cm

B. MASSAUFNAHME

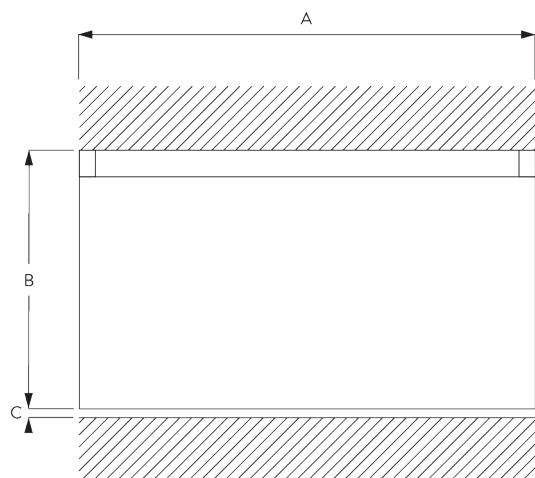

A: Systembreite

B: Systemhöhe


C: Abstand zwischen Boden und Behang

MONTAGE


A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte



Werkzeug

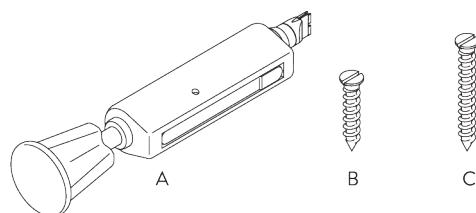


A: Center SG 7550

B: Spezialschraube SG 3019 / 12 mm

C: Spezialschraube SG 3025 / 18 mm

B. NUT MONTAGE

Direkt ins Holz

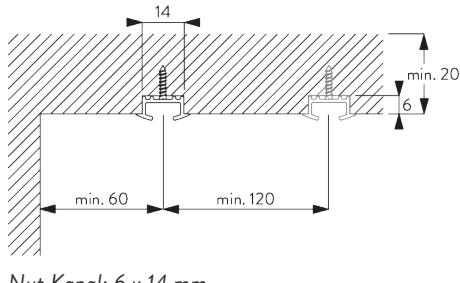

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Paketbreite hängt von Konfektionsart und Stoffbeschaffenheit ab.
- Gleiterabstand max. 80 mm / Rollerabstand max. 100 mm.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.

Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

KOMPONENTEN


A. STANDARD KOMPONENTEN

**SG 3019**

Spezialschraube

**SG 3599**

Haken

**SG 6011p**

Profil

**SG 6015**

Verschlussfeder

**SG 6065**

Feststeller

**SG 11300**

2C-Gleiter

**SG 3012**

Haken

**SG 3025**

Spezialschraube

**SG 3067**

Profilverbinder

**SG 3582**

Haken

**SG 3598**


Öse

**SG 6057**

Gleiter

**SG 6082**

Gleiter

**SG 10430**

Schleuderstab 50 cm

**SG 10431**

Schleuderstab 75 cm

**SG 10432**


Schleuderstab 100 cm

**SG 10433**


Schleuderstab 125 cm

**SG 10434**

Schleuderstab 150 cm

**SG 11295**

Feststeller

**SG 11301**

2C-Gleiter am Strip

**SG 11305**

2C-Gleiter für direktes Annähen